Schwerschaumwassersprinkler MX5-FW-CUP 1/2“

Maße in **mm**; Gewicht in **kg/St.**

low expansion foam water sprinkler MX5-FW-CUP 1/2“

*dimensions in **mm**; weight in **kg/pc***

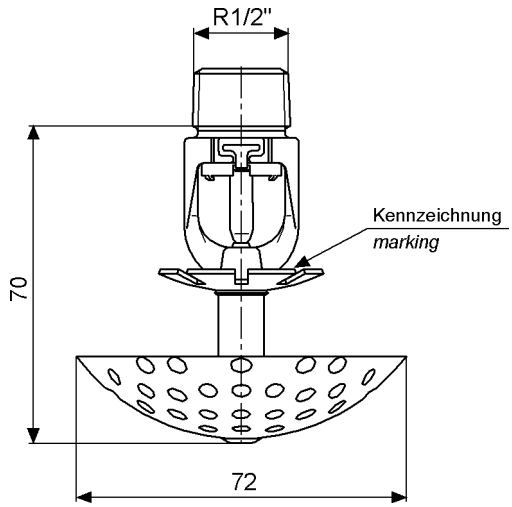

Merkmale *features*	Art.-Nr. *order no.*	VdS	K-Faktor *K factor*	Gewicht *weight*
MX5-FW-CUP ½ - K40 - 57 °C - XCrNi	84 5106		K40	0,10
MX5-FW-CUP ½ - K40 - 68 °C - XCrNi	84 5107			
MX5-FW-CUP ½ - K40 - 79 °C - XCrNi	84 5108			
MX5-FW-CUP ½ - K40 - 93 °C - XCrNi	84 5109			
MX5-FW-CUP ½ - K40 - 141 °C - XCrNi	84 5110			
MX5-FW-CUP ½ - K57 - 57 °C - XCrNi	84 5111		K57	
MX5-FW-CUP ½ - K57 – 68 °C - XCrNi	84 5112			
MX5-FW-CUP ½ - K57 - 79 °C - XCrNi	84 5113			
MX5-FW-CUP ½ - K57 - 93 °C - XCrNi	84 5114			
MX5-FW-CUP ½ - K57 - 141 °C - XCrNi	84 5115			
MX5-FW-CUP ½ - K80 - 57 °C - XCrNi	84 5116		K80	
MX5-FW-CUP ½ - K80 - 68 °C - XCrNi	84 5117			
MX5-FW-CUP ½ - K80 - 79 °C - XCrNi	84 5118			
MX5-FW-CUP ½ - K80 - 93 °C - XCrNi	84 5119			
MX5-FW-CUP ½ - K80 - 141 °C - XCrNi	84 5120			
MX5-FW-CUP ½ - K115 - 57 °C - XCrNi	84 5121		K115	
MX5-FW-CUP ½ - K115 - 68 °C - XCrNi	84 5122			
MX5-FW-CUP ½ - K115 - 79 °C - XCrNi	84 5123			
MX5-FW-CUP ½ - K115 - 93 °C - XCrNi	845124			
MX5-FW-CUP ½ - K115 - 141 °C - XCrNi	84 5125			

Minimax GmbH & Co. KG • Industriestraße 10/12 • D-23840 Bad Oldesloe • Phone: +49 (0)4531-803-0 • Fax: +49 (0)4531- 803-248 • www.minimax.de

Schwerschaumwassersprinkler MX5-FW-CUP 1/2“

low expansion foam water sprinkler MX5-FW-CUP 1/2“

Techn. Daten:
Einbauart .....stehend oder hängend
Gewinde .....R1/2", DIN2999
Betriebsdruck für Schaumerzeugung .....1 - 12 bar
Verschäumungszahl .....5 - 8 fach
.....(abhängig vom Schaummittel, Druck, K-Wert)
Standard - Response - Sprinkler .....RTI > 80
Schutzfläche .....max. 12,25 m²
Schutzfläche K40, K57 hängend .....max. 9 m²
Sprinklerkörper .....Edelstahl
Sprühteller und Kleinteile .....Edelstahl

nicht im Lieferumfang enthalten:
Sprinkler nur mit Spezialwerkzeug montieren:
Sprinklerschlüssel Typ 21.....84 3538

technical data:
installation .....upright or pendent
thread .....R1/2", DIN2999
operating pressure for foam generation .....1 - 12 bar
foam expansion ratio .....5 - 8
.....(dependent on foam concentrate, pressure, K factor)
standard - response sprinkler .....RTI > 80
coverage area .....max. 12,25 m²
coverage area K40, K57 pendent .....max. 9 m²
sprinkler body .....stainless steel
deflector and small parts .....stainless steel

not included in delivery:
sprinklers to be fitted using special tools only:
sprinkler spanner type 21.....84 3538

K-Faktor *K factor*	**Nenn - Wasserbeaufschlagung** *nominal water discharge density*	**Minimal - Wasserbeaufschlagung** *minimal water discharge density*
K40	4,7 mm / min.	3,3 mm / min.
K57	6,75 mm / min.	4,7 mm /min.
K80	9,4 mm / min.	6,75 mm / min.
K115	13,5 mm / min.	9,6 mm / min.

M2-01-024 Teil2/xx.xx
01.06